

VISUAL COOKING C & CPE 1.06



CPE modèle touch



C modèle standard

DIMENSIONS & POIDS

Largeur	899 mm
Hauteur - modèle de table	795 mm
Hauteur avec support	1492 mm
Profondeur (sans poignée)	831 mm
Poids (électrique)	150 kg
Poids (gaz)	155 kg

CAPACITÉ

Taille de plaque	1/1 GN
Nombre de rails	
65 mm espacement	6
85 mm espacement	5
Portions	90

SPECIFICATIONS, FOUR GAZ


Natural gas or Liquefied petroleum gas (LPG)	
Tension	1 NAC 230 V
Consommation de gaz	13 kW
Protection de fusible	13 A
Raccordement au gaz	3/4" externe
Raccordement à l'eau	3/4" externe
Écoulement	Ø 50 mm externe

SPECIFICATIONS, FOUR ÉLECTRIQUE

Tension	3 NAC 400 V
Wattage	9 kW
Courant	13 A
Raccordement à l'eau	3/4" externe
Écoulement	Ø 50 mm externe

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Technologie vapeur : injection de vapeur
- La turbine réversible garantit des rôtis et des pâtisseries parfaites
- Vitesse de turbine ajustable avec 9 étapes
- Charnière de porte en option, gauche (standard) ou droite
- Support à 2 pièces
- Fonction de minuterie avec l'heure, la date et la minuterie
- Injection manuelle d'humidité
- Préchauffage jusqu'à 300°C
- Poignée de porte à 2 temps en acier inoxydable pour sécurité optimum
- Porte froide au toucher Cool Touch Door
- Protection IP X5
- Armoire et chambre du four en acier inoxydable AISI 304
- Joint de porte facile à retirer
- Plusieurs tensions sont disponibles
- Modèle de table préparé pour support

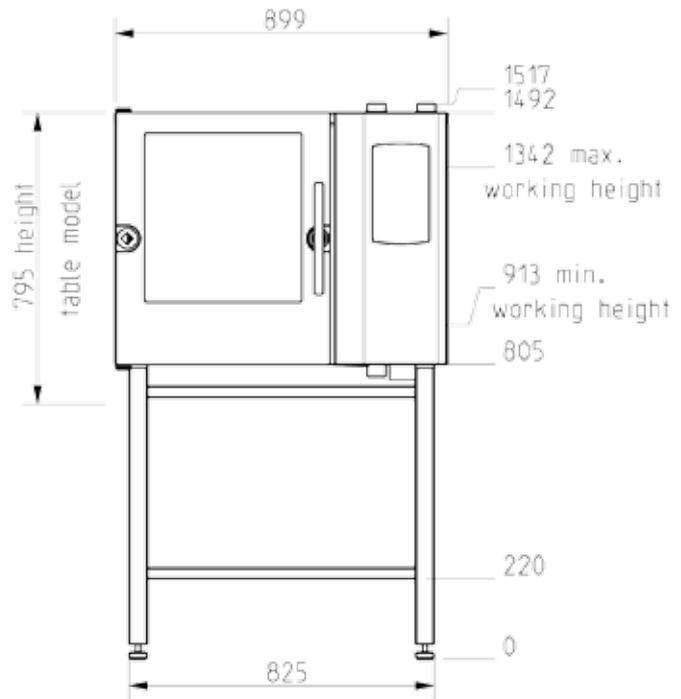

MODES DE FONCTION C

- Air chaud (30-300°C)
- Cuisson vapeur (30-130°C)
- CombiSmart® contrôle de l'humidité en 10 étapes (30-300°C)
- Cook & Regen (30-180°C)
- Fermentation (30-40°C)

MODES DE FONCTION CPE

- Air chaud (30-300°C)
- Cuisson vapeur (30-130°C)
- ClimaOptima® contrôle de l'humidité automatique (70-300°C)
- CombiSmart® contrôle de l'humidité en 10 étapes (30-300°C)
- SmartChef®
- Cook & Regen (30-180°C)
- Fermentation (30-40°C)
- Delta-T
- Cook & Hold

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS C

- Affichage avec cadran de sélection
- 50 recettes comportant chacune jusqu'à 10 étapes
- Système de nettoyage semi-automatique
- Fonction de refroidissement automatique
- Service d'enregistrement des erreurs

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS CPE

- Affichage avec interface SmartTouch®
- 500 recettes comportant chacune jusqu'à 15 étapes
- Recettes prédéfinies
- Système de nettoyage automatique CombiWash®
- Douchette intégrée
- Fonction de refroidissement automatique et manuel
- Impulsion automatique d'humidité
- Sonde multipoints, emplacement externe
- RackTimer®
- CombiNet®
- Contrôle qualité HACCP
- Connexion USB
- Système de diagnostic de service automatique

OPTIONS

- Système de nettoyage automatique CombiWash® (C)
- Douchette intégrée (C)
- Sonde multipoints, emplacement externe (C)
- Fermentation sous vide (CPE)
- Compteur d'énergie et d'eau (CPE)
- Porte-cassette amovible ou grille pour assiettes
- Chariot
- Supports, par ex. avec rails
- Porte supplémentaire, version PassThrough
- Kit de superposition pour CombiPlus®



HOUNO A/S
Alsvej 1
DK-8940 Randers SV
Danemark
T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.com