



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 4,3" convivial et programmable ET2  
(écran 7" en option)  
Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)  
37 langues disponibles



### FONCTIONNALITES

Inversion de sens du tambour standard  
Tambour inox standard  
Variateur de fréquence standard



### EFFICIENCE

DOUBLE FLUX D'AIR - axial et radial  
Grand filtre à peluches tiroir



### POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation  
WET CLEANING  
OPL > SELF - Modèle OPL standard facilement transformable en version libre-service



### CONNECTIVITE

Service technique à distance  
Gestion de blanchisseries: OPL et SELF  
Paiement à distance



### ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir en inox  
Grand diamètre de porte  
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



### MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile et ergonomique  
Menu technique : statistiques, alarme, autotest, récupération de données pour les techniciens et la maintenance



### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox  
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour  
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle  
Chauffage électrique, gaz ou vapeur  
Homologation CE




## OPTIONS

- CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec nouveau contrôle de température à l'entrée d'air du tambour
- Option écran tactile 7"
- Hublot double vitrage
- Ouverture de porte opposée
- SPRINKLER - Système anti-incendie
- Nouveau système de dosage / vaporisation
- Imprimante
- Kit communication Danube Online
- Modèle tropicalisé
- Carrosserie en inox AISI 304
- Panneau frontal en inox AISI 304
- Batterie vapeur en inox
- Batterie vapeur basse pression
- Emballage bois
- Silencieux extraction Ø 200 mm
- Panneau d'arrière entrée d'air externe avec filtre
- Tension marine pour modèles électriques: 440V III 50/60 Hz sans neutre

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DD-28 SILVER ET2	DD-35 SILVER ET2		
<b>CAPACITE</b>					
Capacité 1/18	Kg	31	37		
Capacité 1/20	Kg	27	33		
Production horaire SILVER*	Kg/h	59,3	63,9		
Capacité d'évaporation SILVER*	l/h	30,9	32,1		
<b>TAMBOUR</b>					
Ø Tambour	mm	947	947		
Ø Porte	mm	802	802		
Hauteur centre porte	mm	1.040	1.040		
Hauteur bas de porte	mm	640	640		
Longueur tambour	mm	780	936		
Volume tambour	l	550	660		
<b>PUISSANCES</b>					
Moteur tambour	Kw	0,55	0,55		
Moteur ventilateur SILVER	Kw	0,55	0,55		
Chauffage électrique TOUTES GAMMES	Kw	30	36		
Puissance élec. totale (mod. élec.) SILVER	Kw	31,15	37,15		
Chauffage gaz TOUTES GAMMES	Kw	41	41		
Puissance élec. totale (mod. gaz) SILVER	Kw	1,15	1,15		
Chauffage vapeur TOUTES GAMMES	Kw	50,1	50,1		
Puissance élec. totale (mod. vapeur) SILVER	Kw	1,15	1,15		
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / GAZ</b>	<b>ELECTRIQUE</b>	<b>VAPEUR / GAZ</b>
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 35 / 100A	3 x 1,5 / 20A	4 x 50 / 125A	3 x 1,5 / 20A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	5 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrée gaz	BSP	1/2"		1/2"	
Ø Entrée vapeur	BSP	1"		1"	
Ø Condensats (mod. vapeur)	BSP	1"		1"	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>					
Largeur nette / Largeur brute	mm	985/1.065		985/1.065	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.054/1.154		1.210/1.310	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.946/2.080		1.946/2.080	
Hauteur sans batterie de chauffe	mm	-		-	
Poids net / Poids brut	Kg	230/260		260/285	
<b>AUTRES</b>					
Débit d'air max. SILVER	m3/h	1.200		1.200	
Ø Extraction buées	mm	200		200	
Niveau sonore SILVER	dB	65		65	

\*Variable selon le type de chauffage, la propreté du filtre ou le type d'extraction.

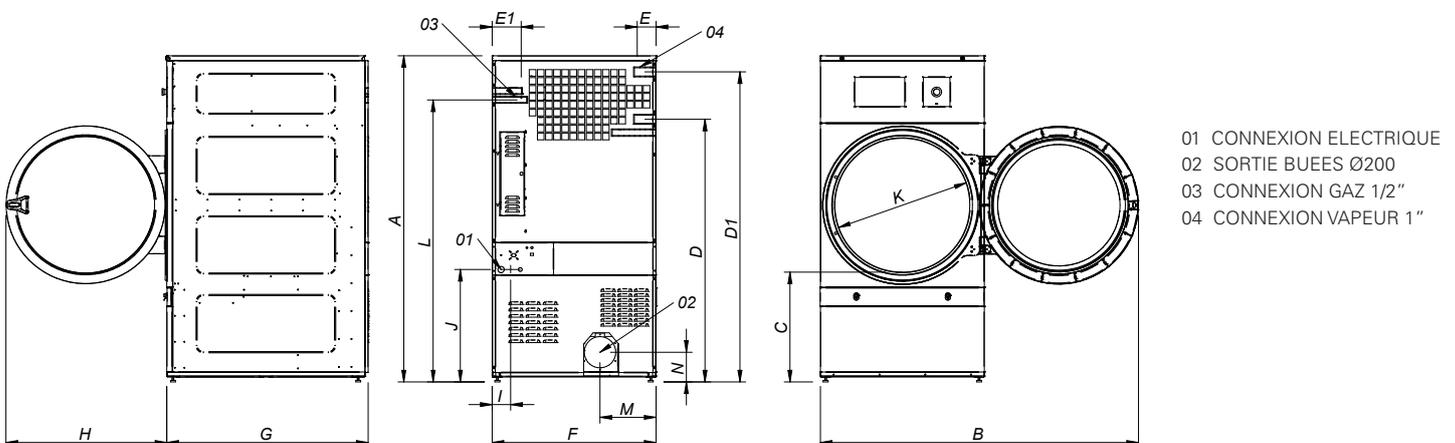

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DD-28	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1054	957	110	680	802	1707	337	178
DD-35	1946	1910	640	1590	1875	113	174	985	1210	957	110	680	802	1707	337	178