


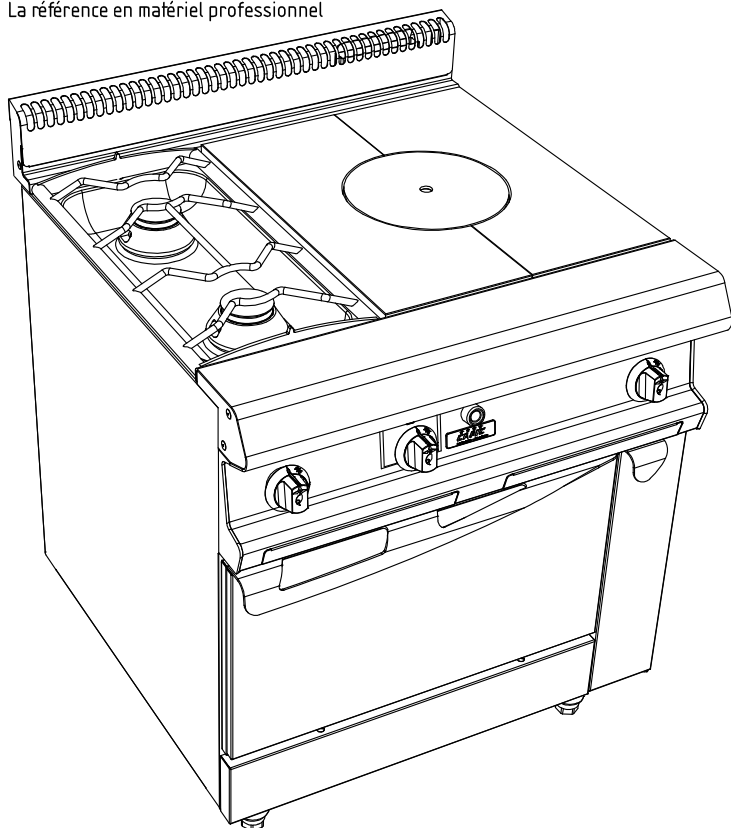

La référence en matériel professionnel

CELTIC C1 2 FEUX 6kW GAUCHE + PLAQUE COUP DE FEUX**FOUR ELEC****CELTIC 800****FACADE 800****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 800x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus :

2 feux nus à gauche
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW
Grille feux nus en inox dimensions : 300x600
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 500x600
Picots de répartition de chaleur
Chambre de combustion en brique réfractaire avec virole de protection en fonte, brûleur central démontable de 8kW
Tiroir de propreté sous plaque
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées


Options :

Allumage électrique :
Le premier brûleur (X901501)
Chaque brûleur suivant (X901502)

Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Façade sans vis apparentes
Dimension de la cornue : 650x530x280
Enceinte calorifugée par fibre minérale et pare vapeur aluminium
Puissance 5.1kW thermostat 50 à 300°C
Commutateur et voyant lumineux
Résistances blindées en acier inoxydable réparties sur toute la surface de la voûte et de la sole chauffant ensemble ou séparément
Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
Parois latérales en acier inox avec niveaux supports de grilles
Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
Livré avec une grille inoxydable GN2/1

CELTIC C1 2 FEUX 6kW GAUCHE + PLAQUE COUP DE FEUX FOUR ELEC

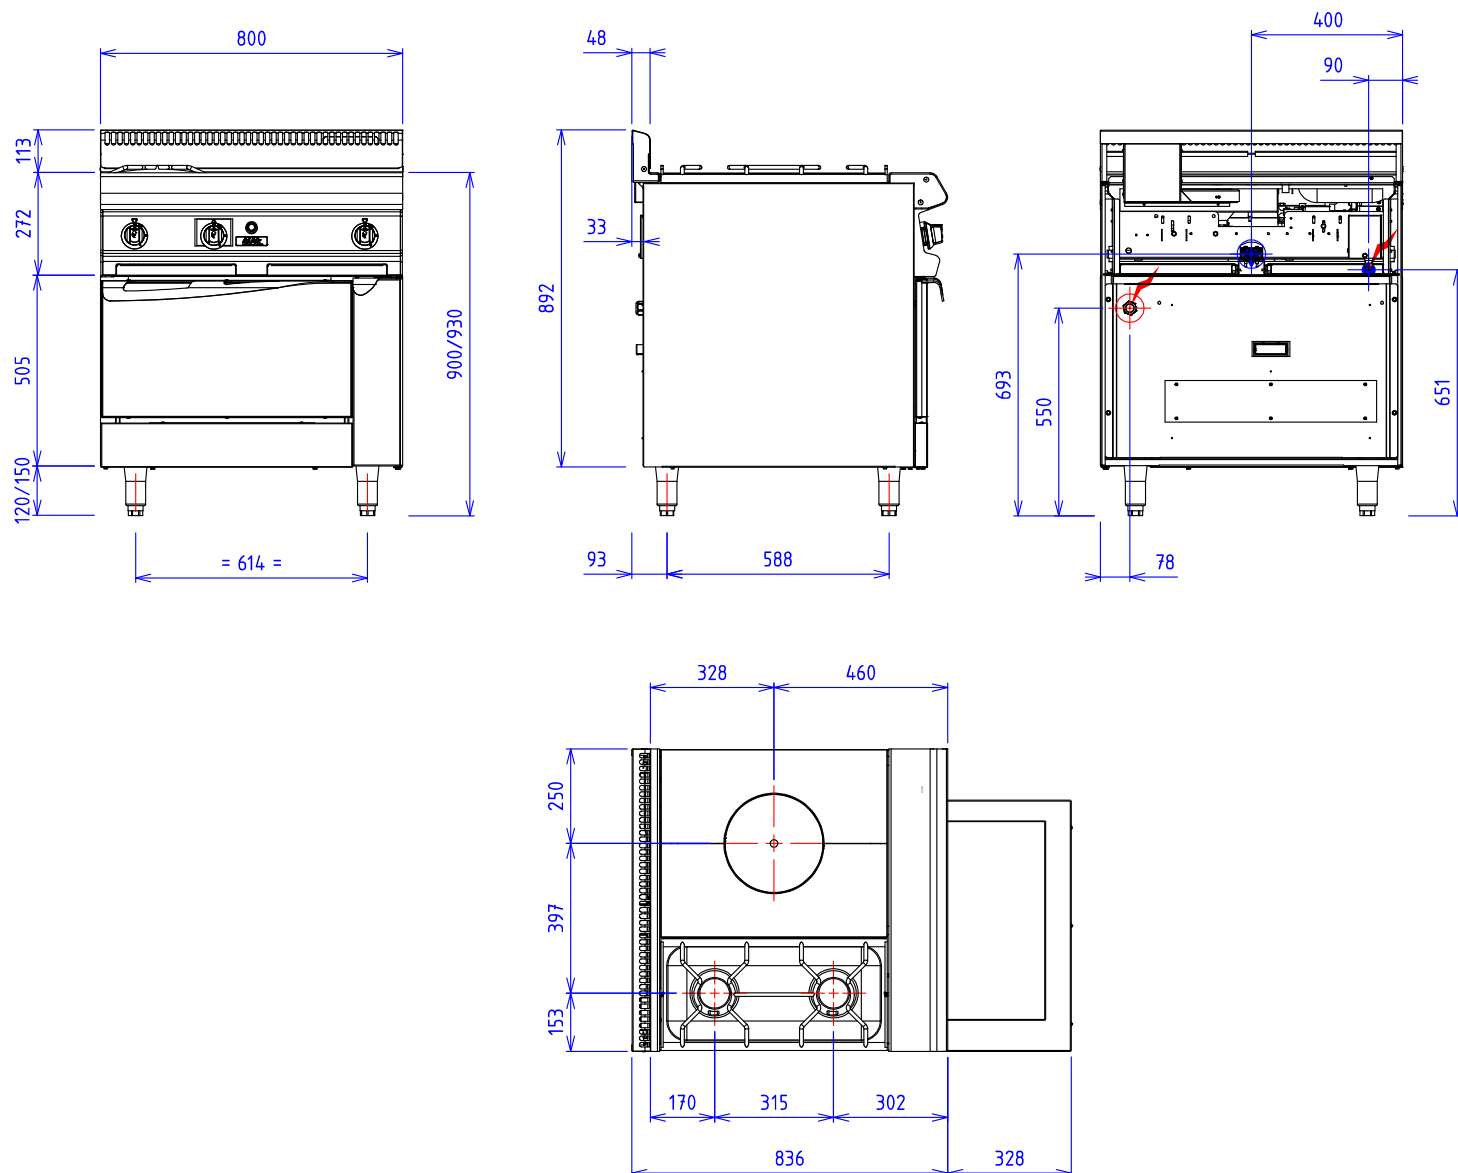

GAZ :  Puissance gaz : 20kW Raccord gaz :15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  Puissance Electrique : 5,1 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+T

 230V Mono +T si option allumage électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :