




La référence en matériel professionnel

CELTIC C5 2 FEUX NUS 6kW

PLACARD FERME

CELTIC 800

FACADE 400

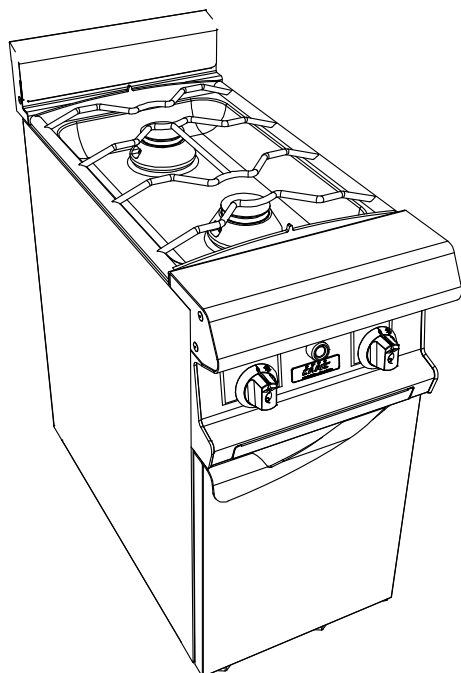

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 400x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus :

2 feux nus
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW
Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées


Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x430
Façade sans vis apparentes
Porte doublée

Options :

Allumage électrique :
Le premier brûleur (X901501)
Chaque brûleur suivant (X901502)

CELTIC C5 2 FEUX NUS 6kW PLACARD FERME

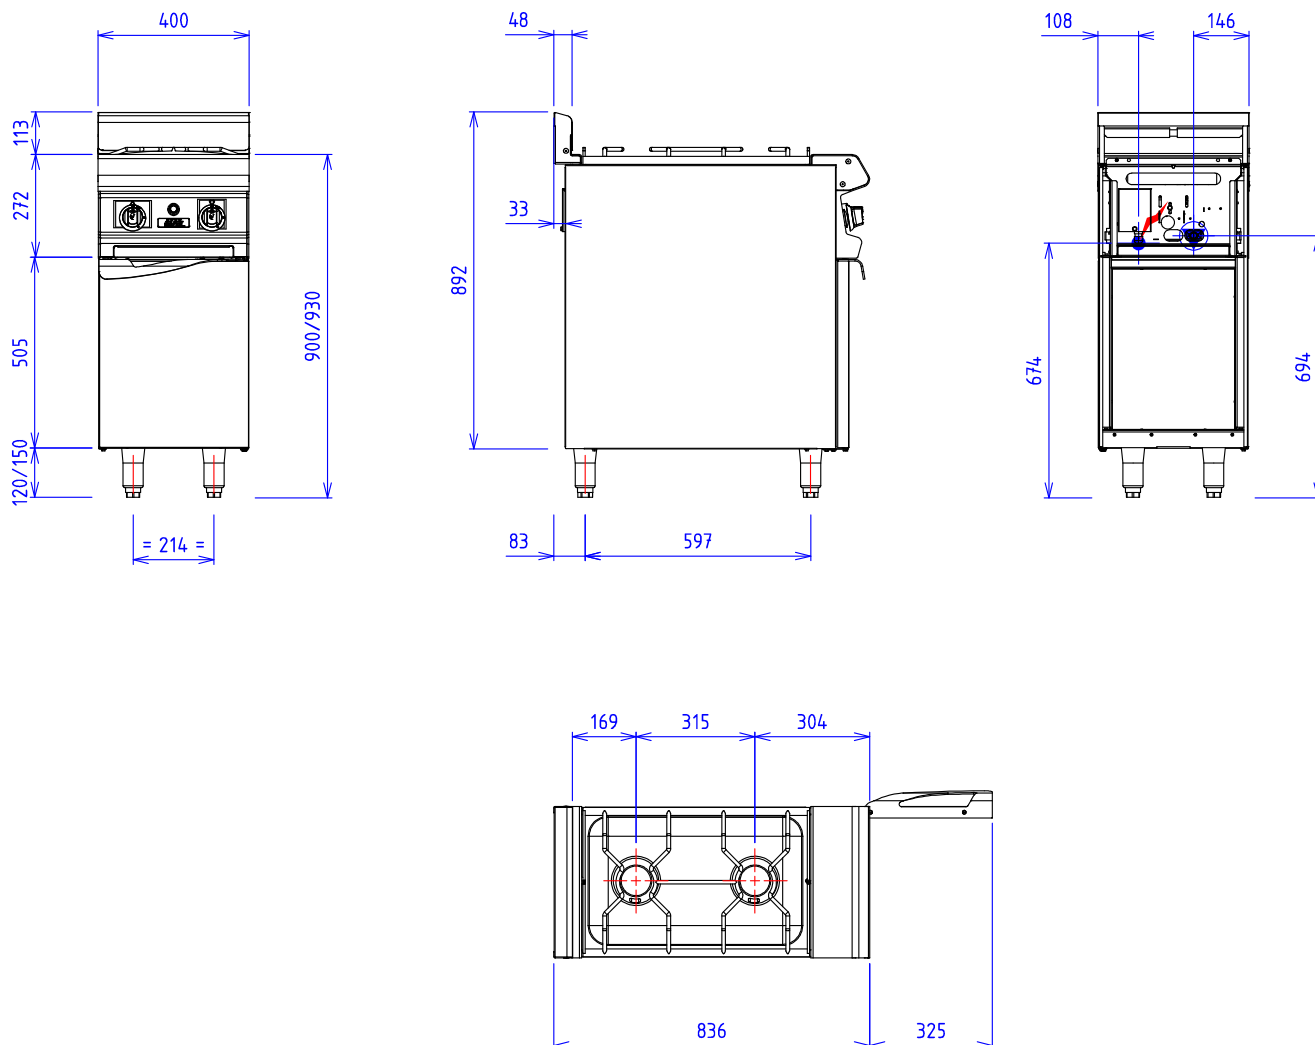

GAZ :  Puissance gaz : 12kW Raccord gaz :15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  230V Mono +T si option allumage électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :