




La référence en matériel professionnel

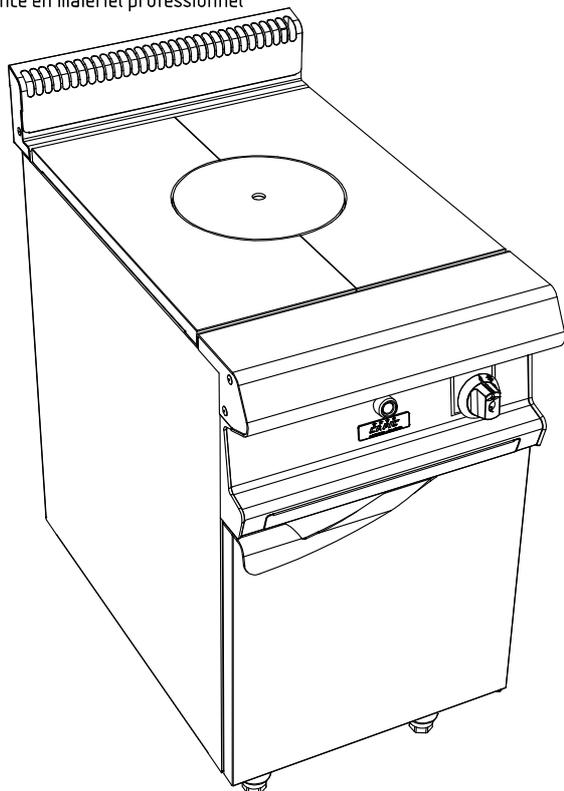

CELTIC C4 COUP DE FEU 8kW

ETUVE

CELTIC 800 FACADE 500

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 500x836x900/930
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus :

Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 500x600
 Picots de répartition de chaleur
 Chambre de combustion en brique réfractaire avec
 virole de protection en fonte, brûleur central
 démontable de 8kW
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Manettes de commande sécurisées et protégées


Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 500x724x650
 Dimensions intérieures : 430x656x358
 Façade sans vis apparentes
 Porte doublée
 Puissance 850 W
 Etagère intermédiaire
 Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

Allumage électrique (X901501)

CELTIC C4 COUP DE FEU 8kW
ETUVE

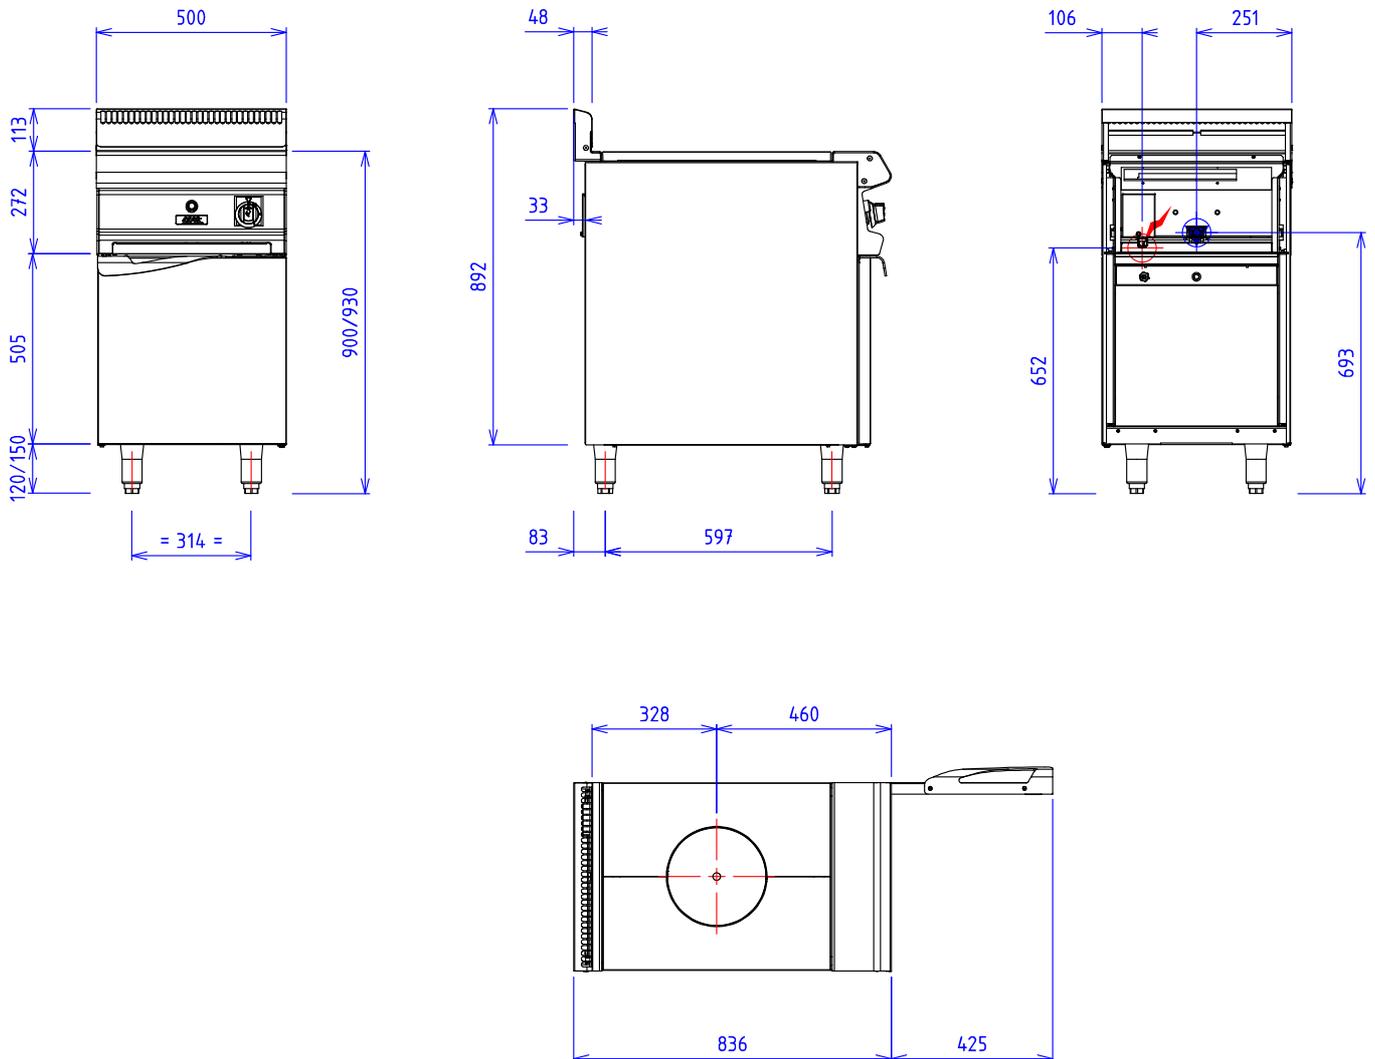

GAZ :  Puissance gaz : 8kW Raccord gaz : 15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  Puissance Electrique : 0,85 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :