




La référence en matériel professionnel

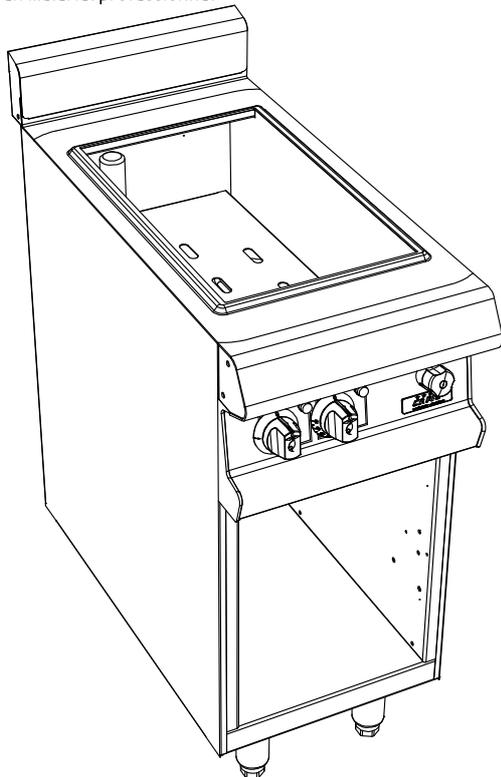

CELTIC C8 BAIN MARIE ELEC. GN 1/1

PLACARD OUVERT

CELTIC 800

FACADE 400

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 400x836x900/930
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus :

Cuve acier inoxydable 18.10 épaisseur 20/10
 Dimensions cuve: 306x510x220
 pour bac GN1/1 non fourni
 Chauffage par résistance blindée inoxydable
 Régulation par thermostat 30-110°C
 Puissance : 1,6 kW
 Alimentation eau froide ou chaude
 Vidange par bonde à raccorder


Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Dimensions intérieures : 330x656x430
 Façade sans vis apparentes

Options :

Régulation thermostatique digitale
 et niveau d'eau automatique (X901037)
 Barrette de jonction entre les bacs GN (X900421)

CELTIC C8 BAIN MARIE ELEC. GN 1/1 PLACARD OUVERT

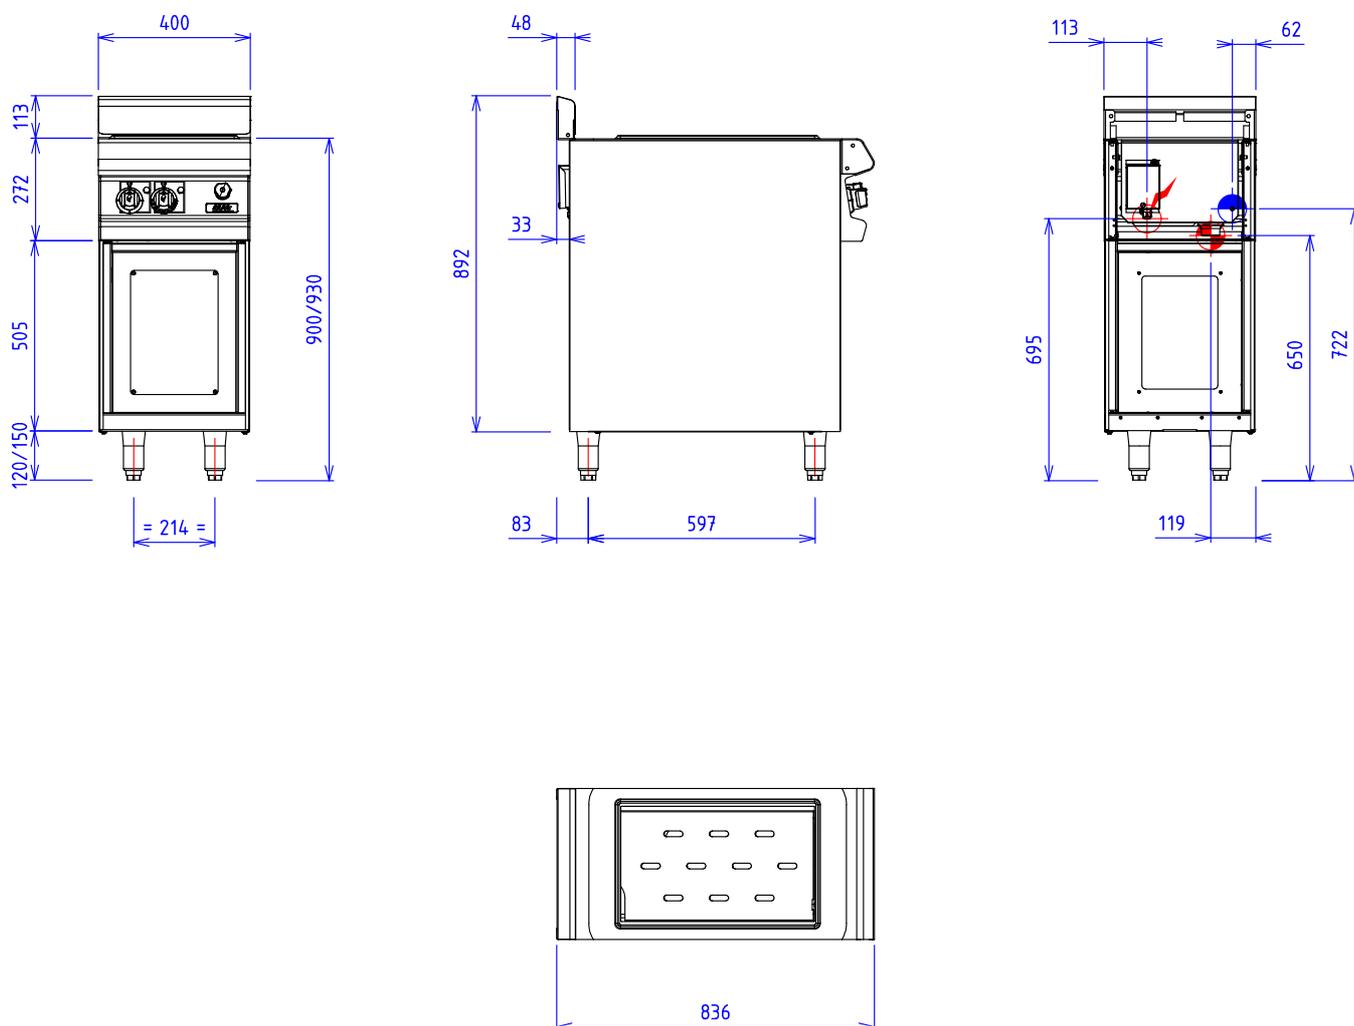

GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique : 1,6 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Alimentation eau froide ou chaude: Raccord 15/21 femelle

 Raccord Vidange: 40/49 manchon fileté (1.1/2)