




La référence en matériel professionnel

## CELTIC 800 FACADE 400

C6 PLAN NEUTRE 400  
DESSUS SEUL

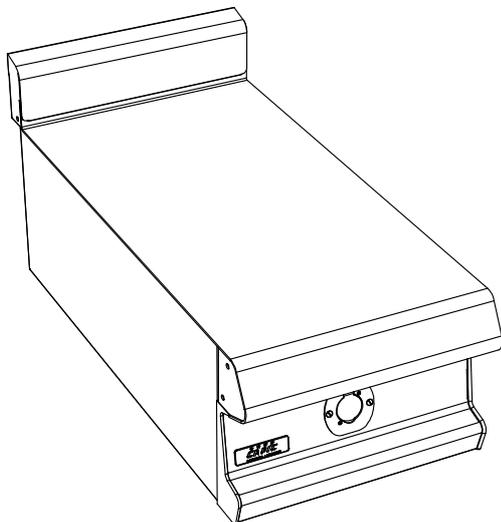





### Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 400x836x270  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Options :

Tiroir coulissant avec armature recevant  
bac GN 1/1 prof. 100 (X081113)  
Portes battantes latérales (X081111)  
Découpe dessus meuble avec bac  
amovible GN 1/1 prof. 150 (X080602)  
Découpe socle et arrière pour placard technique (X081112)  
Alimentation EC/EF par col de cygne (X902001)  
Alimentation EC/EF sur colonne d'eau de 500 (X902002)  
Prise électrique (X330311)  
Barre de dressage (X081001)

**ELEC :**  230V Mono +T si option prise électrique

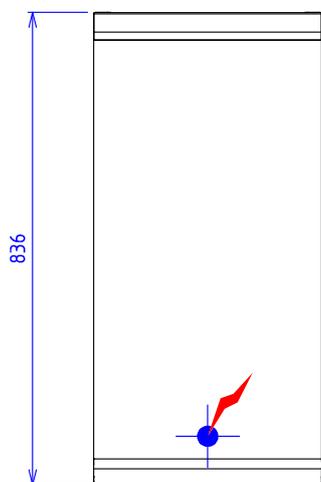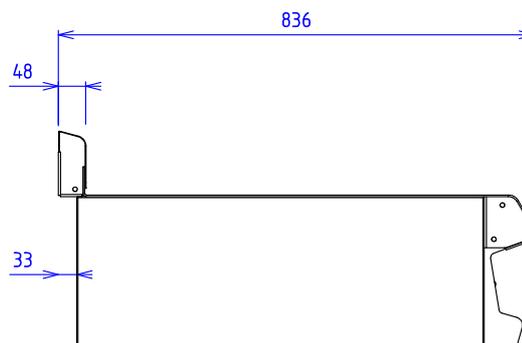

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com