


CELTIC C9I GRILLADE PLAQUE INOX LISSE ET HORIZONTALE ELEC.

ETUVE

La référence en matériel professionnel

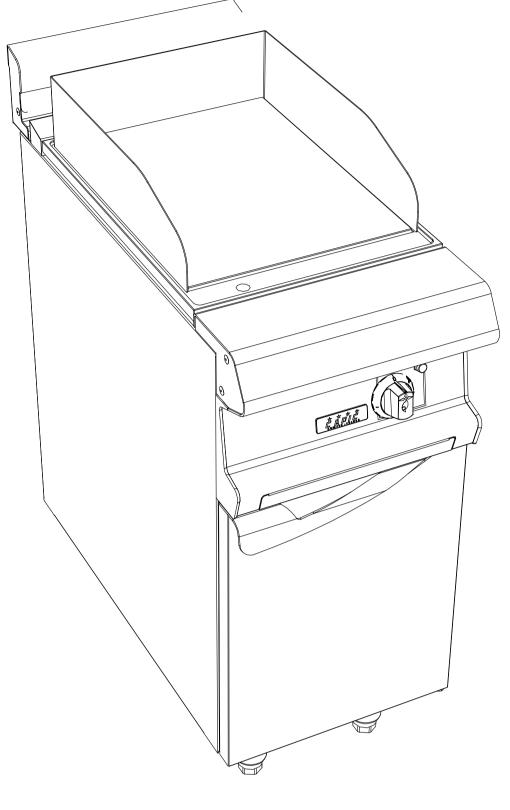

CELTIC 800 FACADE 400

Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 400x836x900/930 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé

Epaisseur dessus 30/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Structure 20/10 en acier inoxydable

Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Bord avant tombé rayonné de 20

Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation

Façade sans vis apparentes

Dessus:

Plaque en inox spécial: 400x550

Puissance: 3kW

Chauffage par résistances blindées inox

Régulation par thermostat Tiroir récupération des jus

Dessous:

Construction en acier inoxydable 18.10

Structure 20/10

Habillage 10/10

Dimensions extérieures : 400x724x650 Dimensions intérieures : 330x656x358

Façade sans vis apparentes

Porte doublée

Puissance 850 W

Etagère intermédiaire

Régulation par thermostat 0-85 ℃


Options:


Polissage miroir aspect chrome (X050974)


Rainurage 1/2 (X050972)


Rainurage complet (X050973)

CELTIC C9I GRILLADE PLAQUE INOX LISSE ET HORIZONTALE ELEC. ETUVE

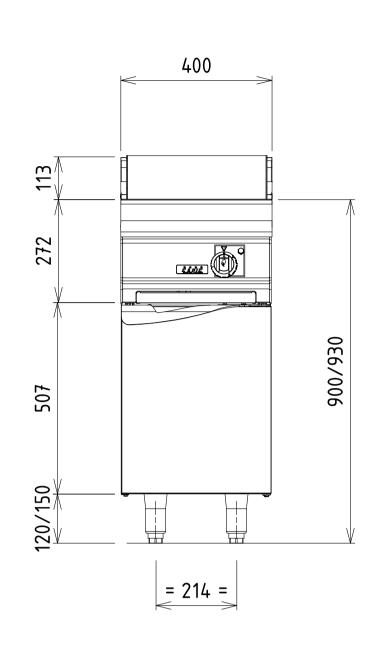

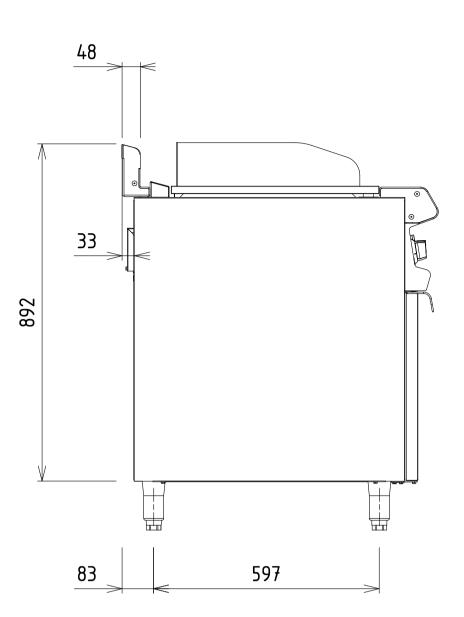

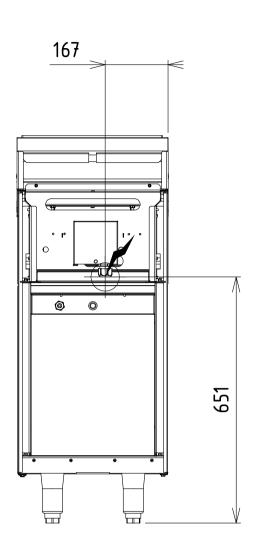

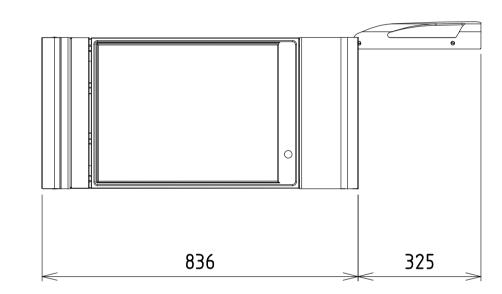

GAZ:

ELEC : Puissance Electrique : 3,85 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR: