




La référence en matériel professionnel

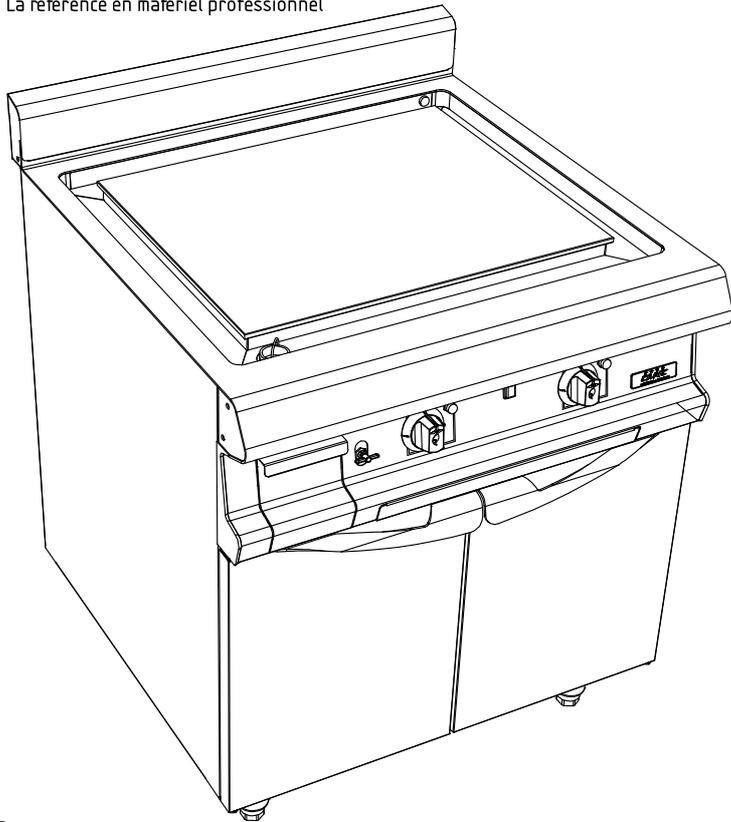

CELTIC C15 PLANCHA INOX ELEC.

ETUVE

CELTIC 800

FACADE 800

Caractéristiques :

- Dimensions extérieures : 800x836x900/930
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Epaisseur dessus 30/10
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
- Bord avant tombé rayonné de 20
- Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
- Façade sans vis apparentes

Dessus :

- Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 20 mm
- Dimensions : 515x620
- Puissance : 6 kW
- Tiroir de propreté
- Chauffage par résistances blindées en acier inox plaquées contre le fond de la plaque commandées séparément par 2 commutateurs 4 positions permettant de contrôler 2 zones de chauffe
- Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage aisé
- Bonde de trop plein et vidange
- Tiroir de propreté et de récupération des eaux usées


Dessous :

- Construction en acier inoxydable 18.10
- Structure 20/10
- Habillage 10/10
- Dimensions extérieures : 800x724x650
- Dimensions intérieures : 603x656x429
- Façade sans vis apparentes
- Portes doublées
- Puissance 1,5 kW
- Etagère intermédiaire
- Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

- Polissage miroir aspect chrome (X050974)
- Rainurage 1/3 (X051501)
- Rainurage 1/2 (X051502)
- Racloir pour plaque lisse (X051511)
- Racloir pour plaque rainurée (X051512)
- Pare éclaboussure amovible (X900630)
- Arrivée d'eau commandée en façade, filtre à déchets, vidange extérieure à raccorder (X051521)

CELTIC C15 PLANCHA INOX ELEC. ETUVE

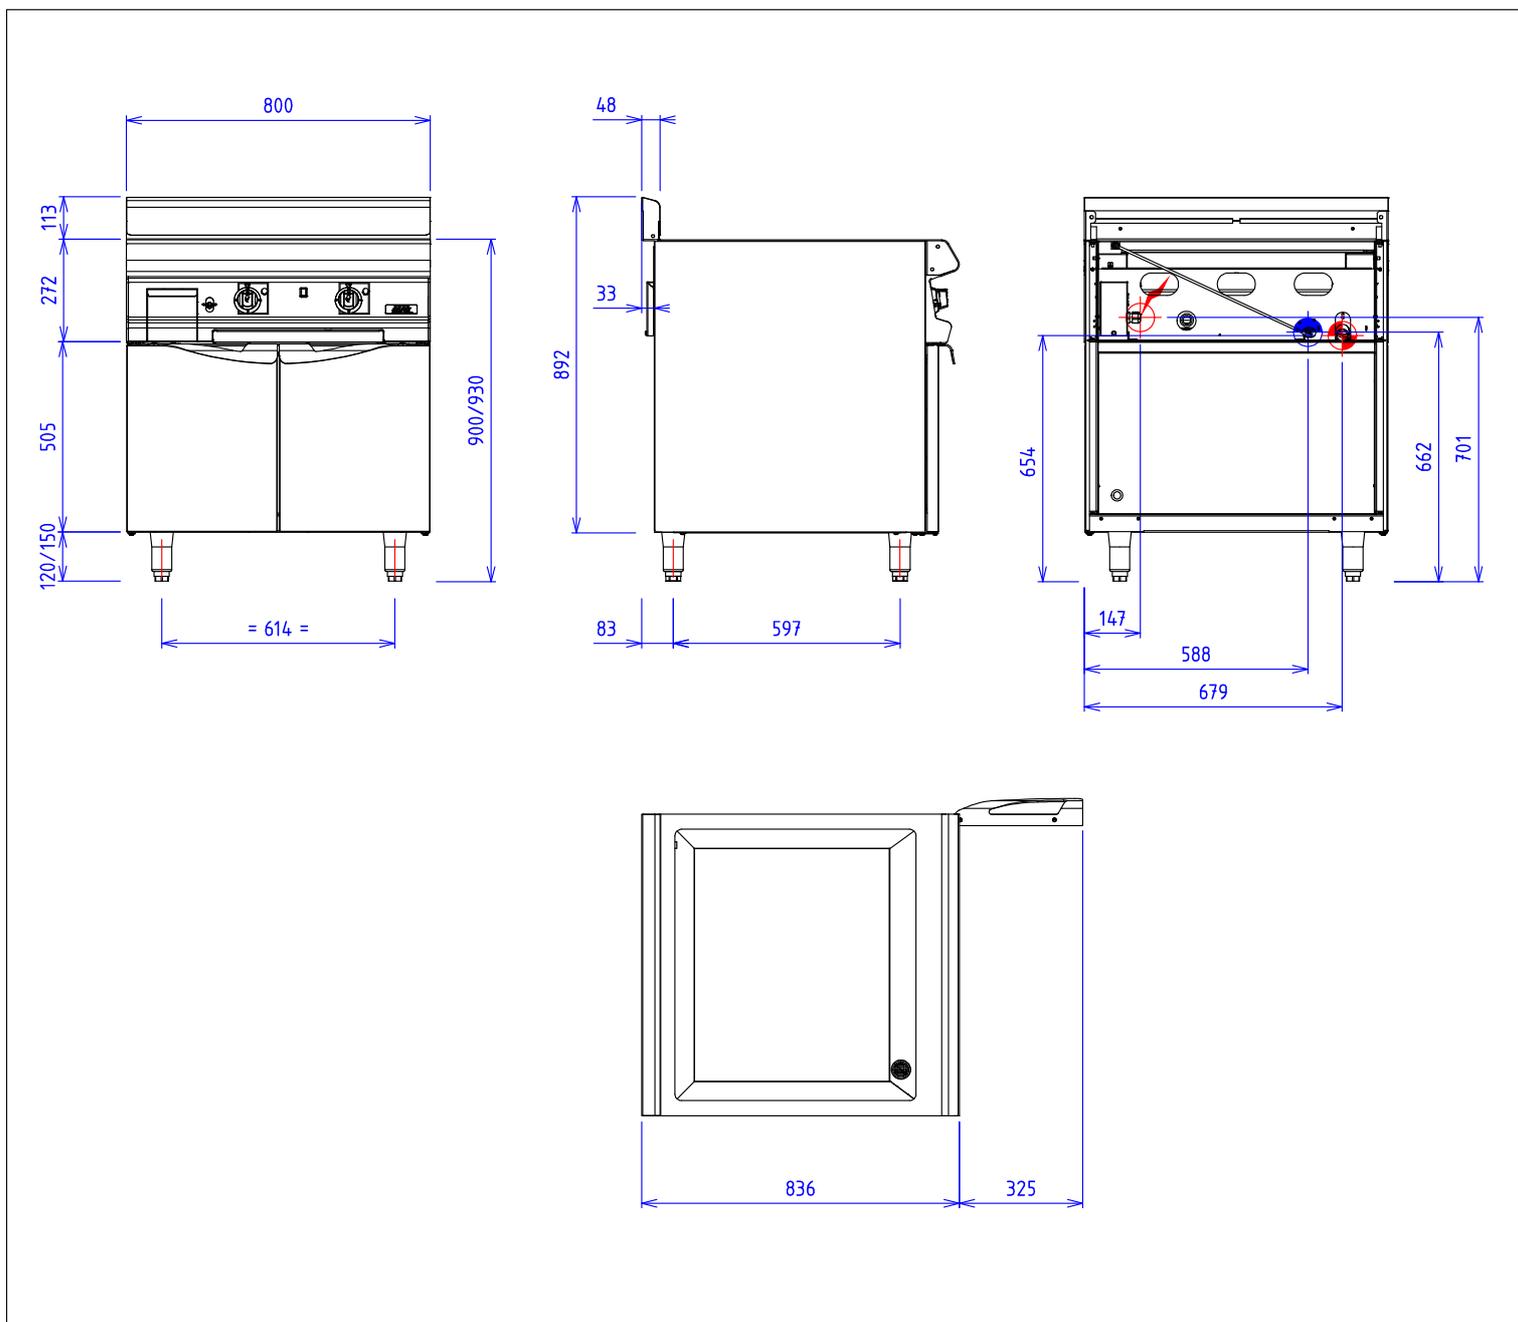

GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique : 7,5 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Si option arrivée d'eau: Raccord 12/17 mâle

 Raccord Vidange: 26/34 manchon fileté