




La référence en matériel professionnel

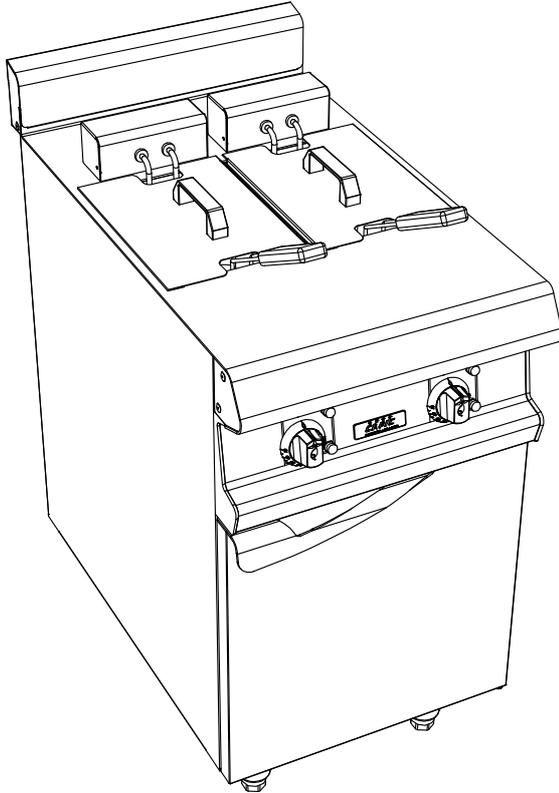

## C12 FRITEUSE 8L ELEC. RELEVAGE MANUEL PLACARD FERME

### **CELTIC 800** **FACADE 500**


#### **Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 500x836x900/930  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

#### **Dessus :**

2 Cuves inox 8L utile épaisseur 20/10  
 Puissance : 2x6 kW  
 Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C  
 Chauffage par résistance blindée inox  
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27  
 2 paniers fil inox dimensions : 190x240x140

## C12 FRITEUSE 8L ELEC. RELEVAGE MANUEL PLACARD FERME

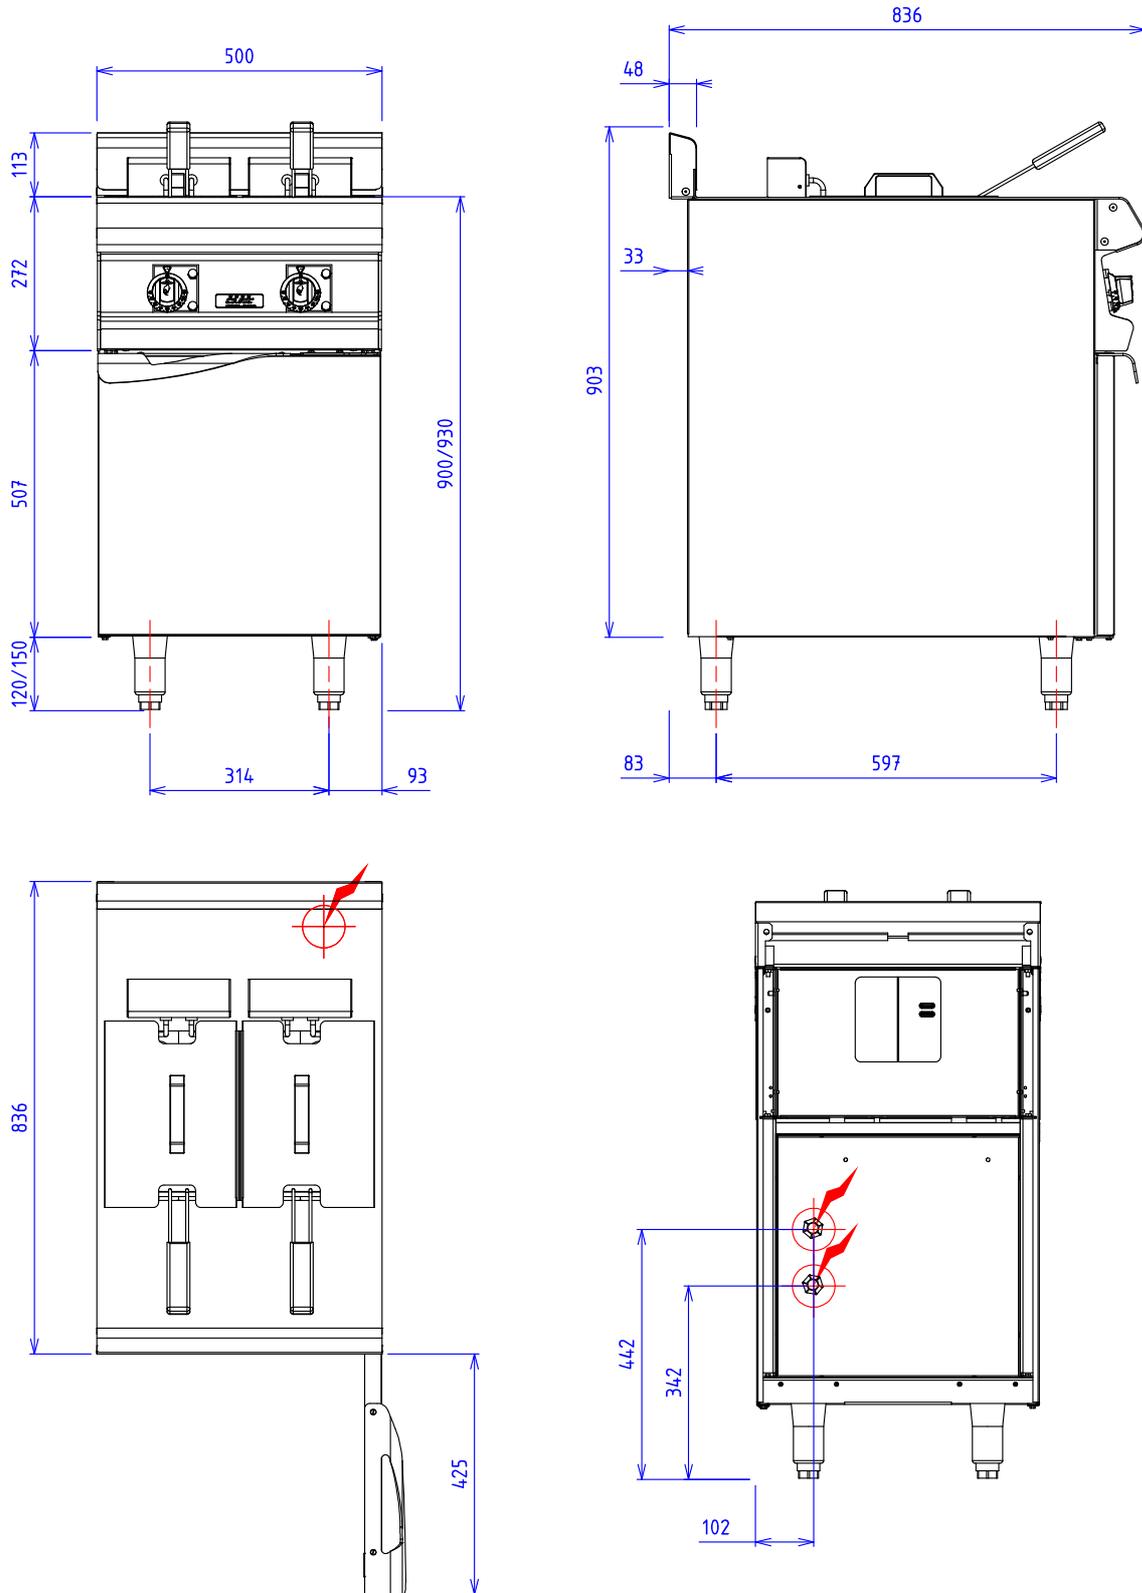

**ELEC :**  Puissance Electrique : 6 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T  
 Puissance Electrique : 6 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
 tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com