


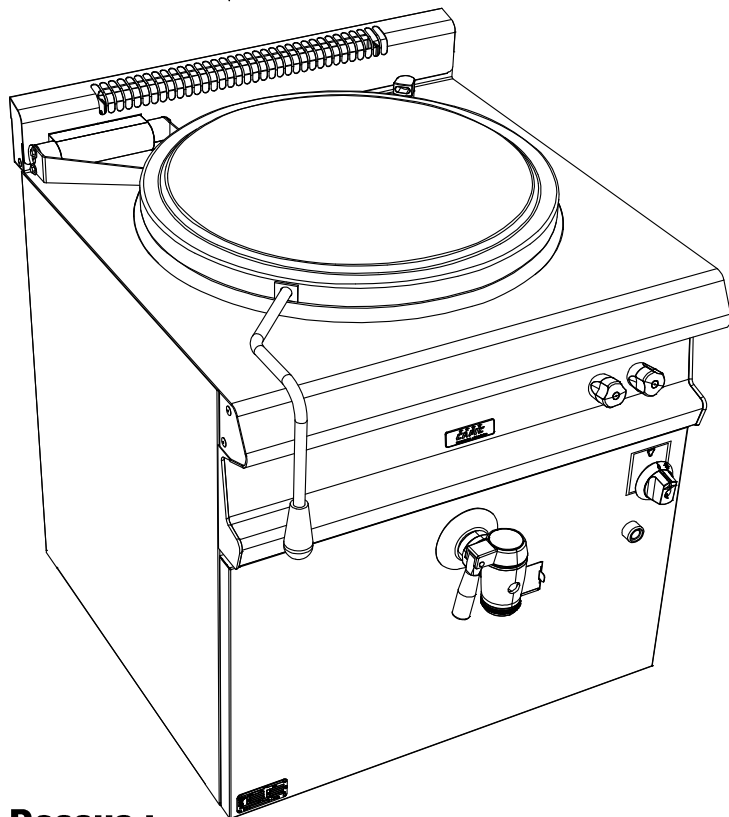

La référence en matériel professionnel

**Dessus :**

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
équilibré par charnière Echtermann
Cuve en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus
Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond
Dimensions (ØxP) : 603x390
Capacité nominale : 100 l.
Puissance: 18 kW
Poignée de couvercle avec embout isolant
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
à tête céramique
Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
Crépine amovible avec indication de niveau
Chauffage par rampes inox
Commande par robinet gaz 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Allumage électrique

CELTIC MARMITE 100L GAZ

CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

CELTIC 800

FACADE 800


Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 800x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessous :**Options :**

Cône de vidange déporté (X901802)
Cuve en inox 316L (X904001)
Faux fond perforé amovible (X294001)

CELTIC MARMITE 100L GAZ CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

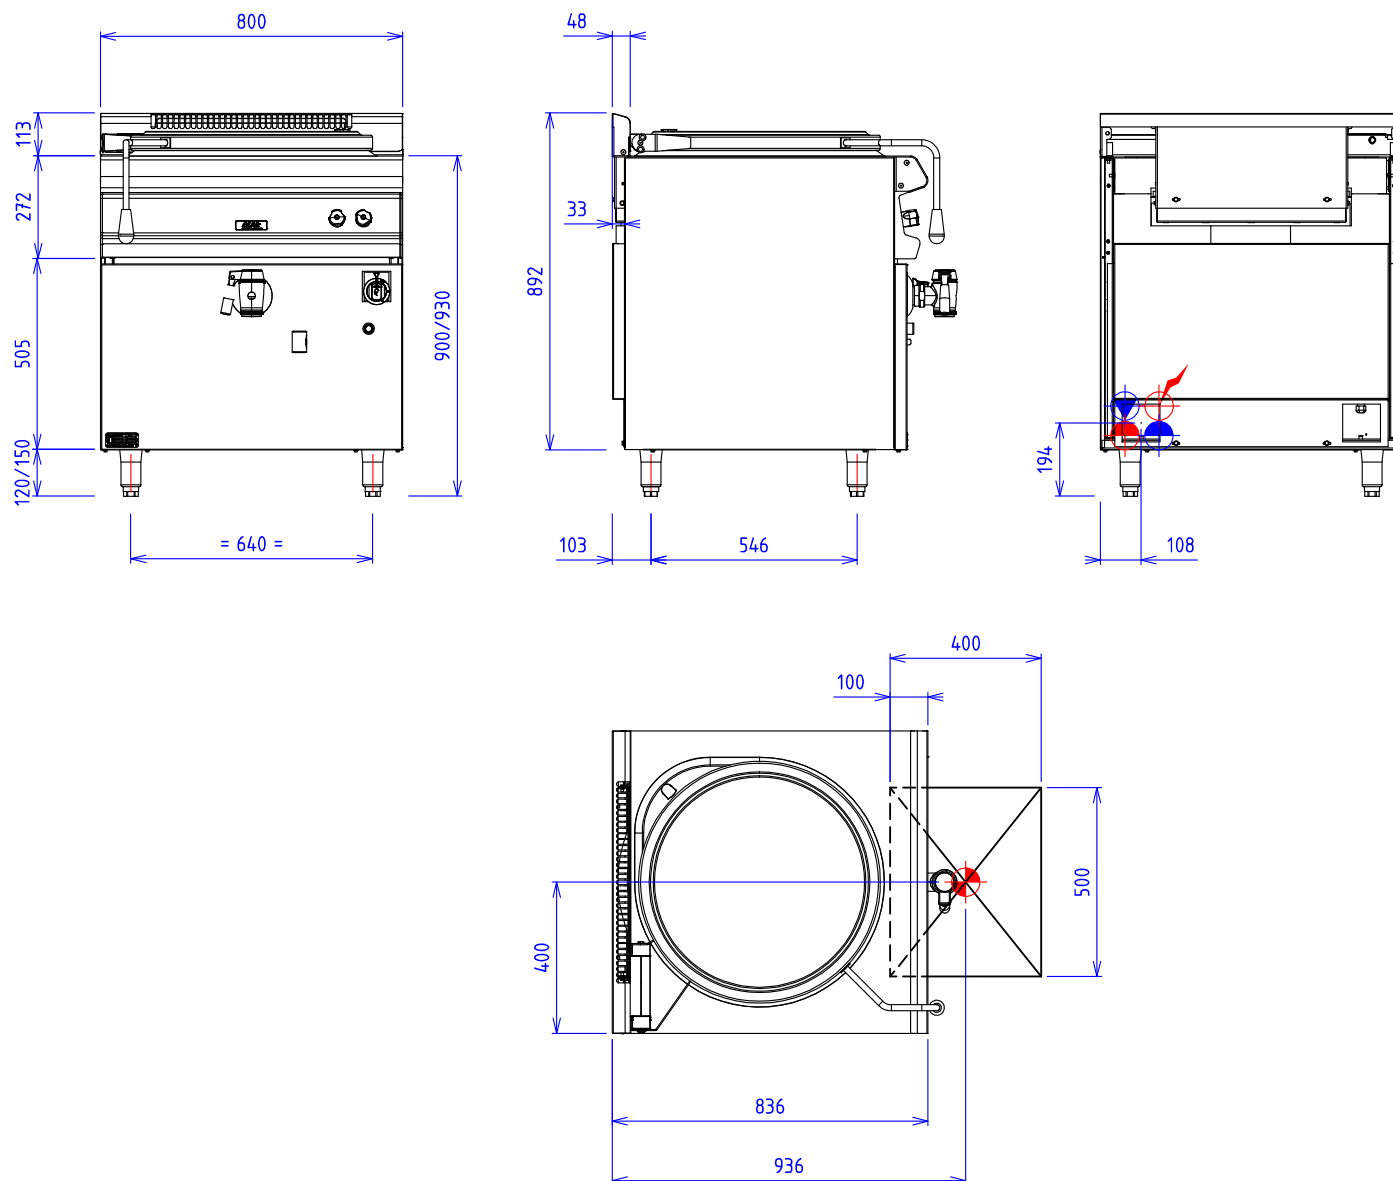

GAZ :  Puissance gaz : 18kW Raccord gaz : 15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  Puissance Electrique : 0,25 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Raccord eau chaude: 15/21 femelle

 Raccord eau froide: 15/21 femelle