




La référence en matériel professionnel

CELTIC MARMITE 150L ELEC.

CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

**CELTIC 800**

**FACADE 800**

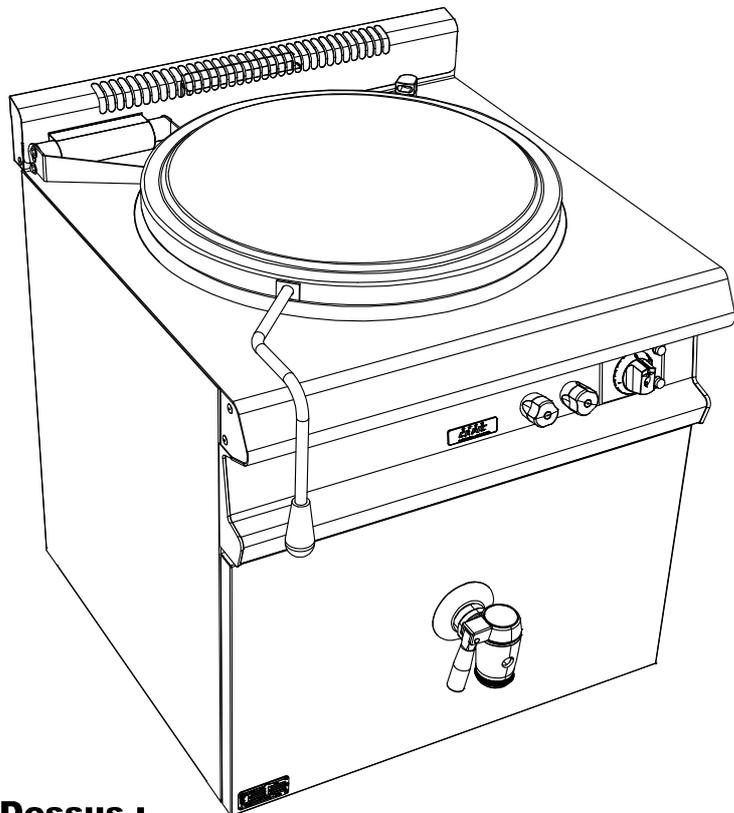

**Dessus :**

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,  
équilibré par charnière Echtermann  
Cuve en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus  
Epaisseur 20/10 pour la virole et 80/10 pour le fond  
Dimensions (ØxP) : 603x550  
Capacité nominale : 150 l.  
Puissance: 12 kW  
Poignée de couvercle avec embout isolant  
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe  
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour  
à tête céramique  
Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable  
Crépine amovible avec indication de niveau  
Chauffage par châssis de résistances blindées inox  
Plaquées sur le fond de la cuve  
Commande par doseur d'énergie  
Voyant lumineux

**Caractéristiques :**


Dimensions extérieures : 800x836x900/930  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

**Dessous :**

**Options :**

Cône de vidange déporté (X901802)  
Cuve en inox 316L (X904001)  
Faux fond perforé amovible (X294001)

## CELTIC MARMITE 150L ELEC. CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

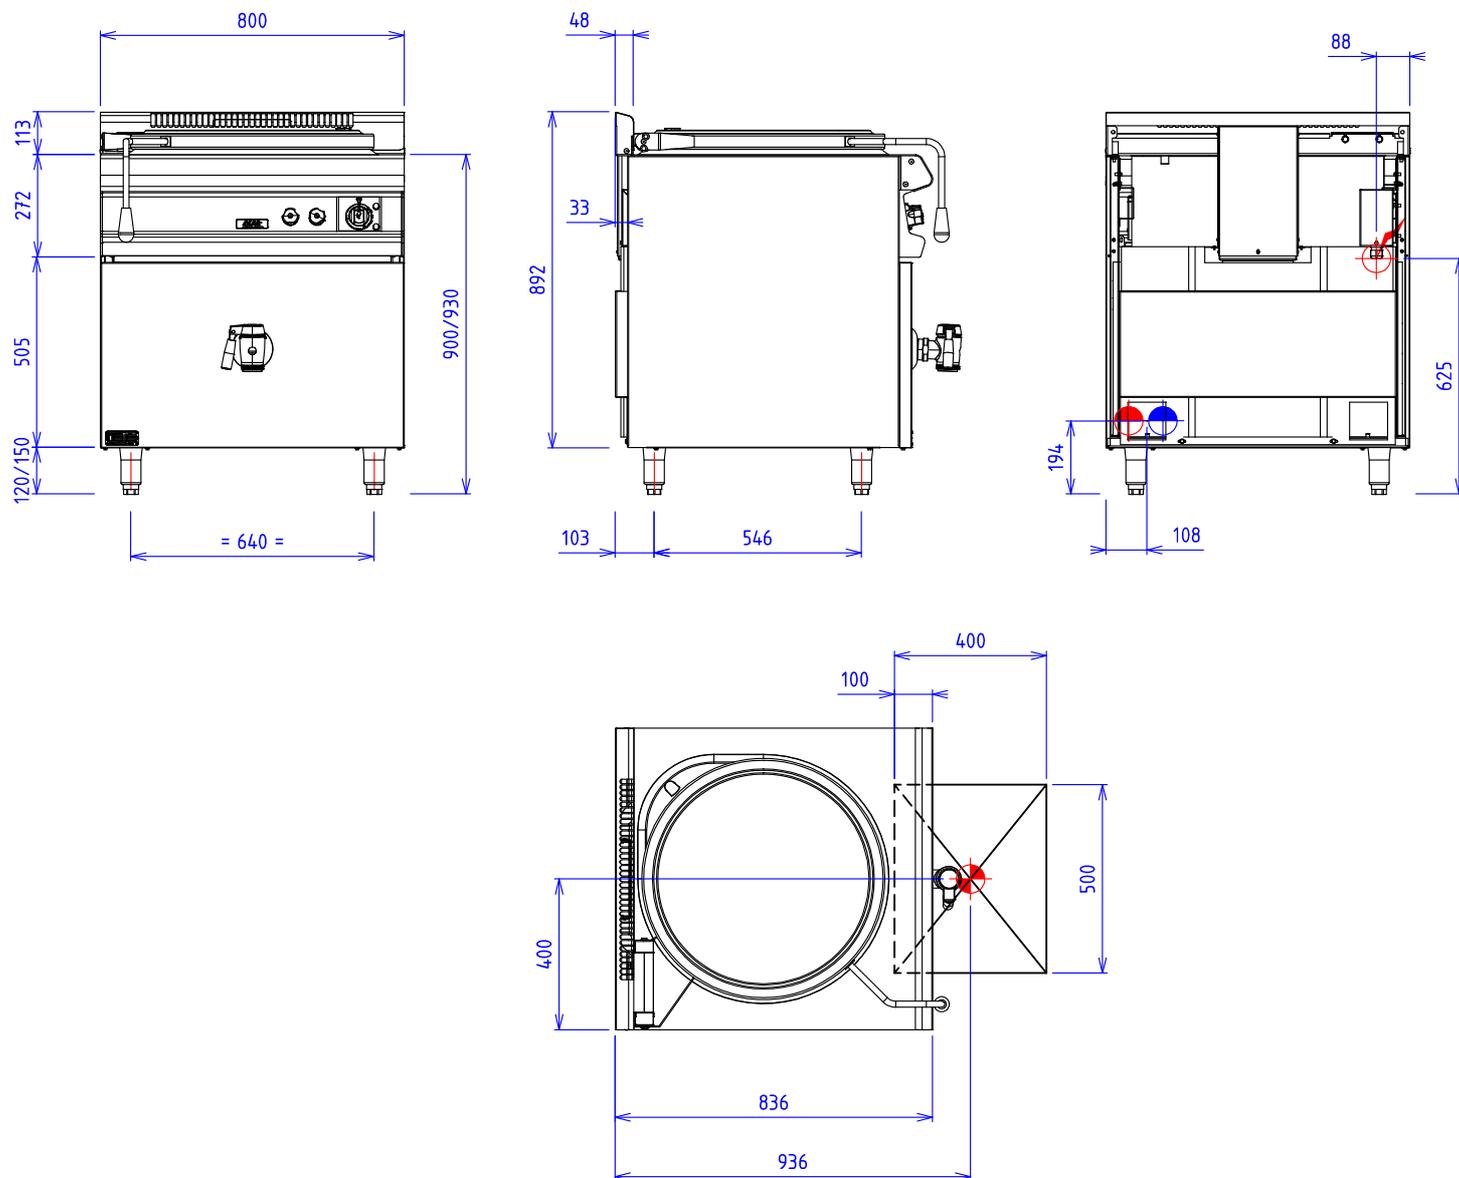

### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique : 12 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau chaude: 15/21 femelle

 Raccord eau froide: 15/21 femelle