




La référence en matériel professionnel

CELTIC MARMITE 150L GAZ

CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

CELTIC 800

FACADE 800

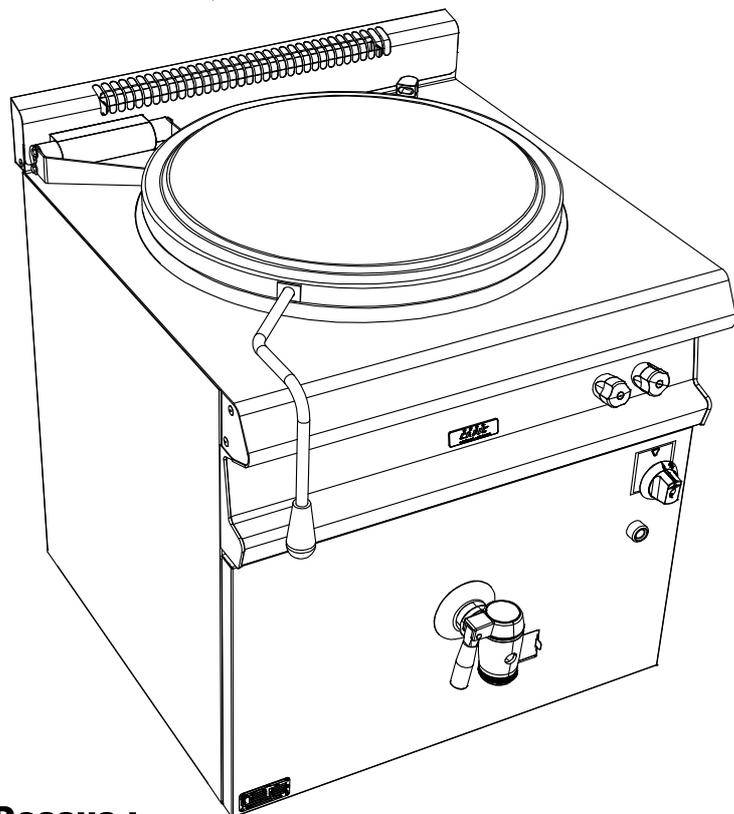

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 800x836x900/930
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus :


Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
 équilibré par charnière Echtermann
 Cuve en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus
 Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond
 Dimensions (ØxP) : 603x550
 Capacité nominale : 150 l.
 Puissance: 19,5 kW
 Poignée de couvercle avec embout isolant
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
 à tête céramique
 Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
 Crépine amovible avec indication de niveau
 Chauffage par rampes inox
 Commande par robinet gaz 3 positions
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Allumage électrique

Dessous :

Options :

Cône de vidange déporté (X901802)
 Cuve en inox 316L (X904001)
 Faux fond perforé amovible (X294001)

CELTIC MARMITE 150L GAZ CHAUFFE DIRECTE - ALIM EC/EF

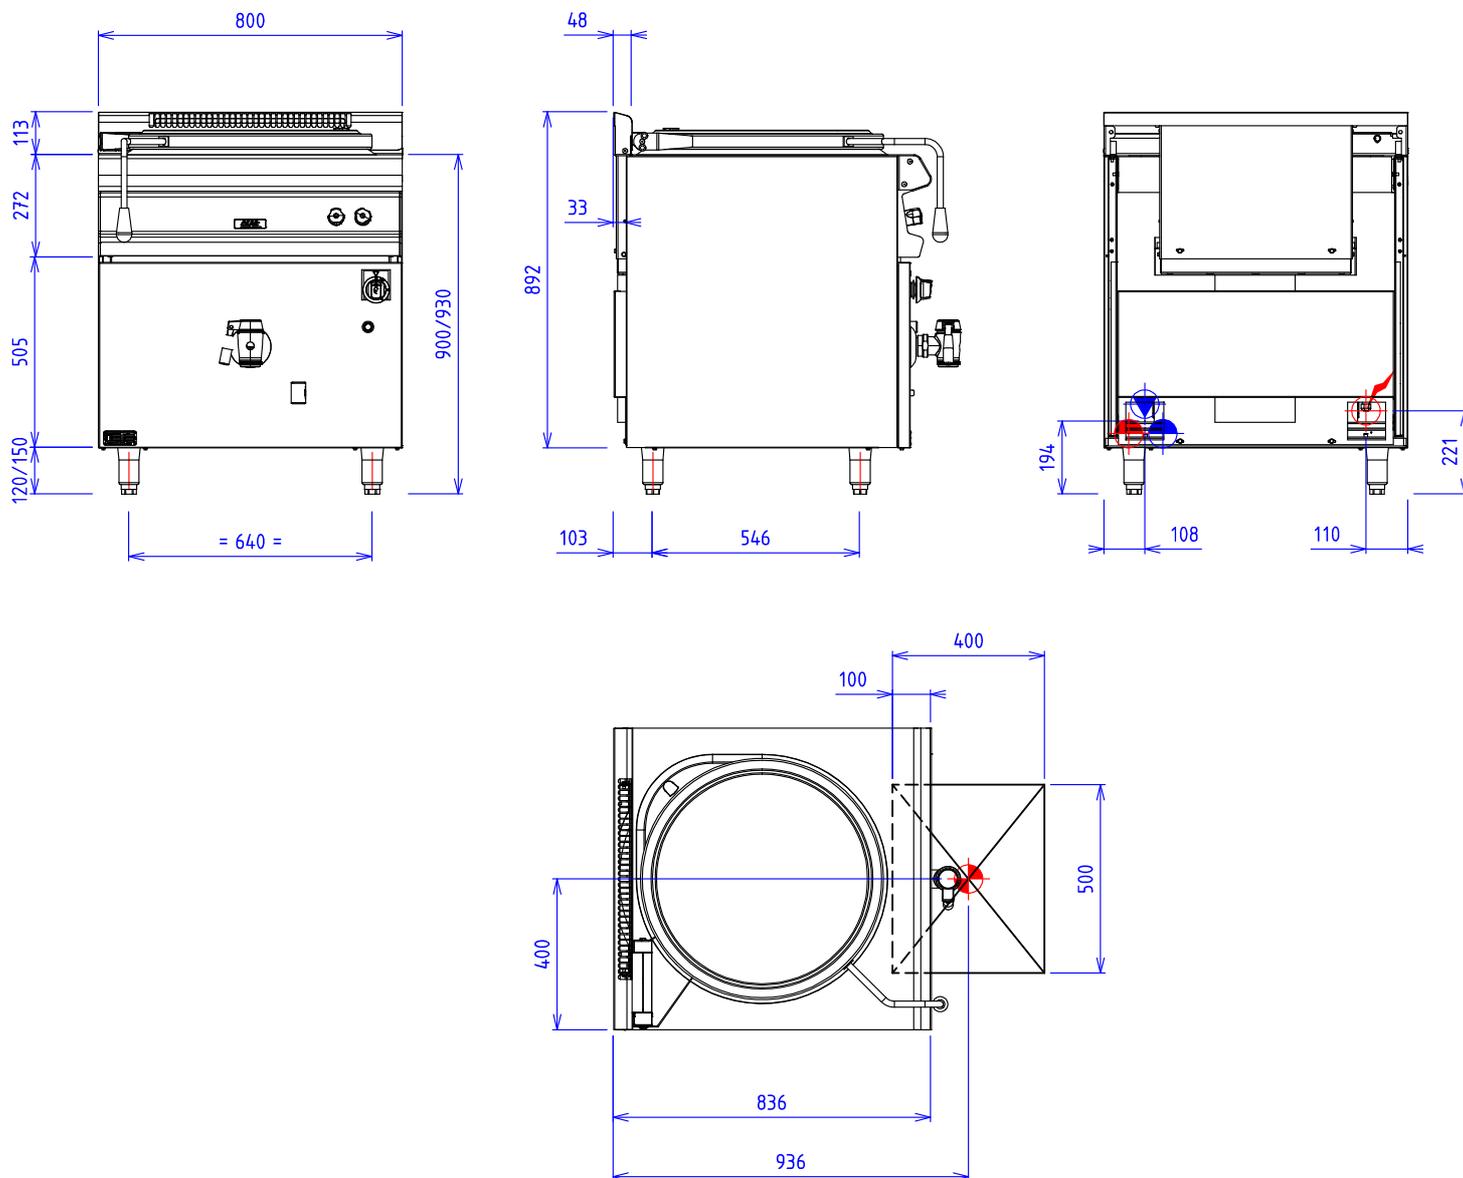

GAZ :  Puissance gaz : 22kW Raccord gaz : 15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  Puissance Electrique : 0,25 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Raccord eau chaude: 15/21 femelle

 Raccord eau froide: 15/21 femelle