




La référence en matériel professionnel

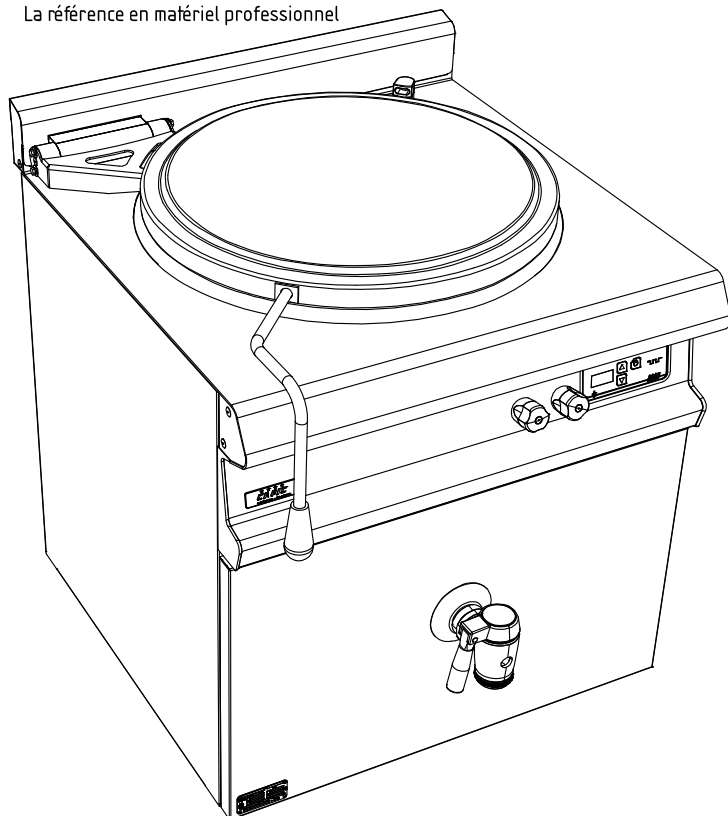

CELTIC MARMITE 150L ELEC.

BAIN-MARIE - ALIM EC/EF

CELTIC 800**FACADE 800****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 800x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes


Dessus :

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
équilibré par charnière Echtermann
Cuve et double enveloppe en acier inoxydable 18.10
soudée sur le dessus
Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond
Dimensions (ØxP) : 603x550
Capacité nominale : 150 l.
Puissance : 18 kW
Poignée de couvercle avec embout isolant
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
à tête céramique
Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
Crépine amovible avec indication de niveau
Chauffage par thermo-plongeurs
immergés dans la double enveloppe
Commande par carte électronique
Régulation séquentielle
Double enveloppe avec soupape de sûreté 0,5 bar
Régulation de niveau d'eau électronique double enveloppe

Dessous :**Options :**

Cône de vidange déporté (X901802)
Cuve en inox 316L (X904001)
Regulation thermostatique
Faux fond perforé amovible (X294001)

CELTIC MARMITE 150L ELEC. BAIN-MARIE - ALIM EC/EF

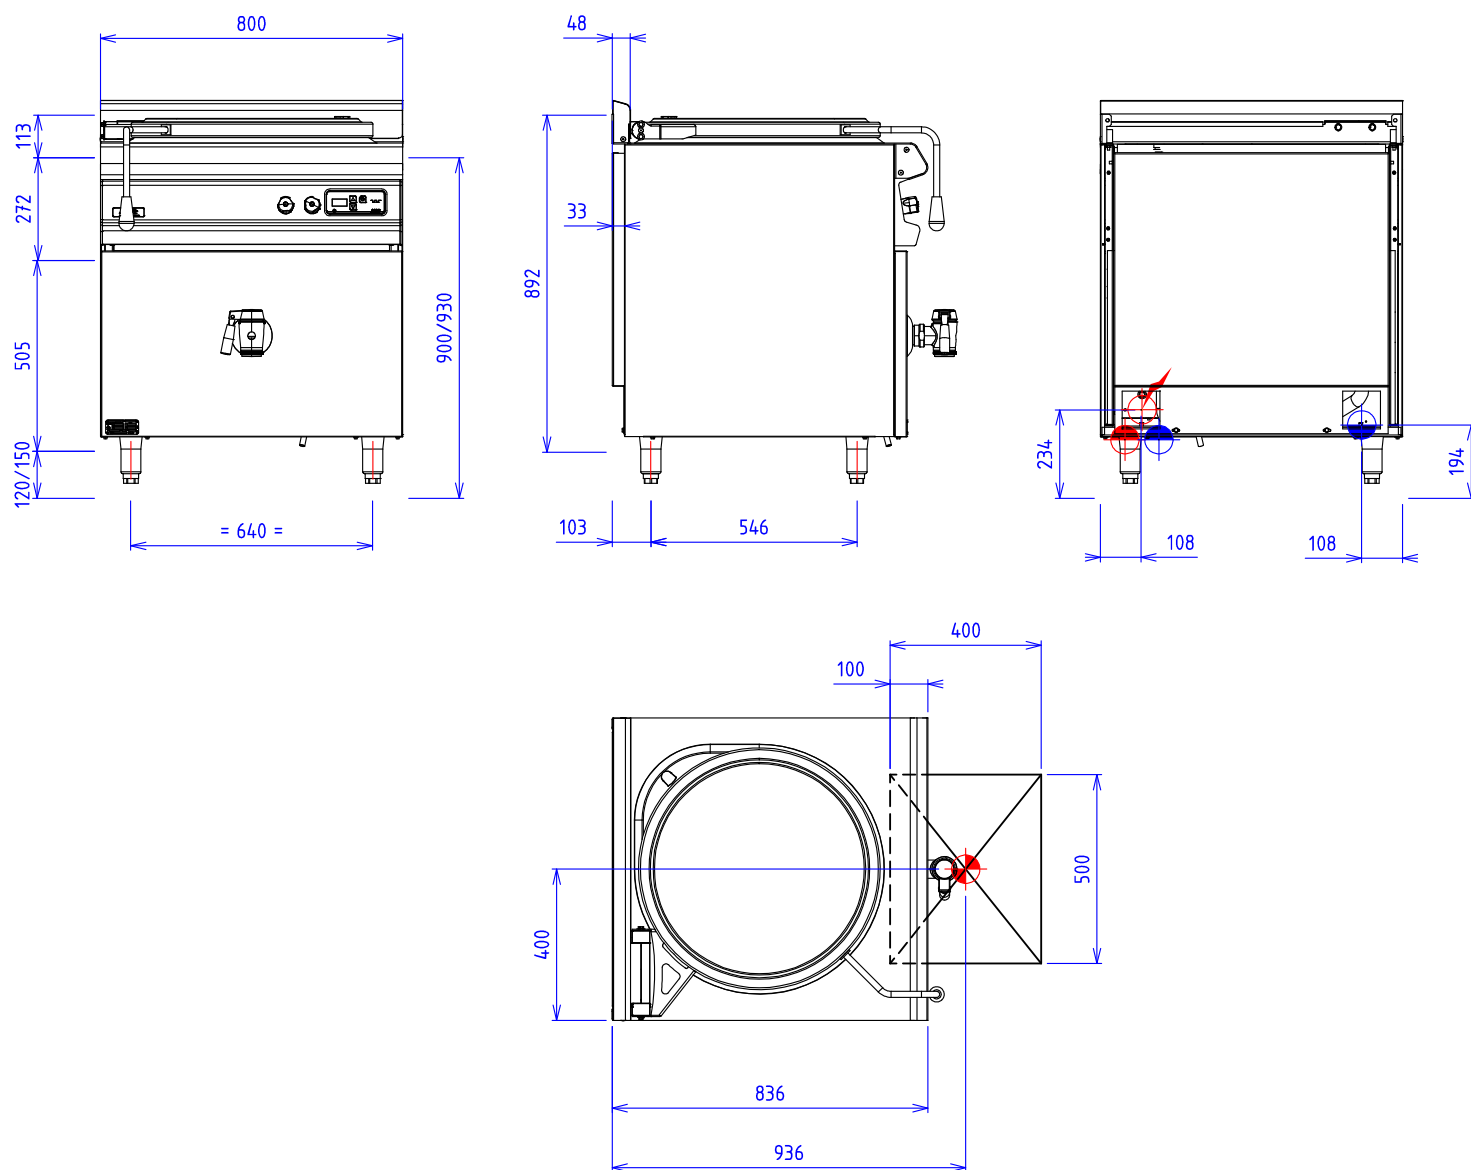

GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique : 18 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Raccord eau chaude: 15/21 femelle
 Raccord eau froide: 15/21 femelle
 Raccordement double enveloppe en eau adoucie: 15/21 femelle

Prévoir un régulateur de pression réglé à 1,5 bar maxi pour le circuit double enveloppe