




La référence en matériel professionnel

CELTIC C6 PLAN NEUTRE 500

PLACARD OUVERT

CELTIC 800

FACADE 500

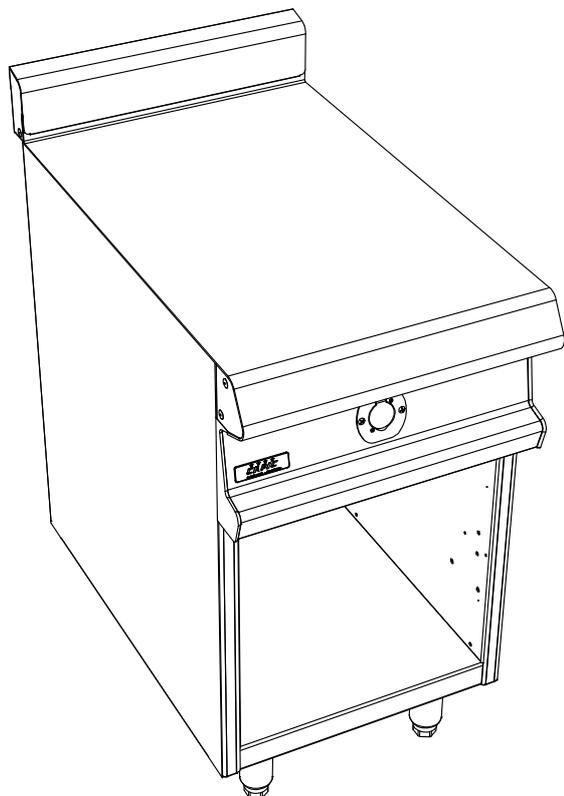

Dessus :

Caractéristiques :


Dimensions extérieures : 500x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Épaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x430
Façade sans vis apparentes

Options :

Prise électrique (X330311)

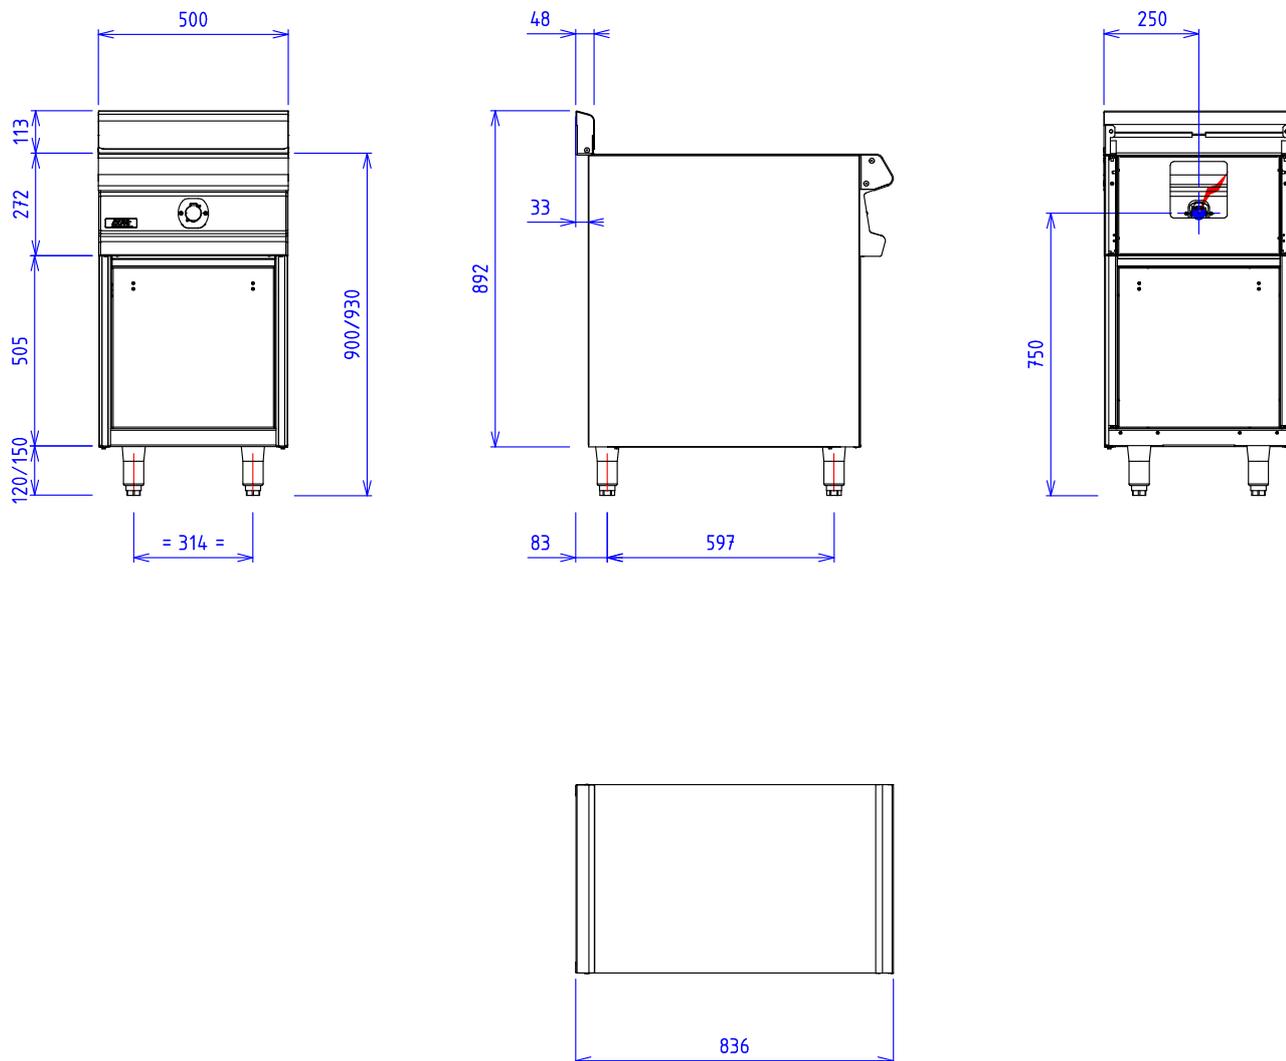**CELTIC C6 PLAN NEUTRE 500
PLACARD OUVERT****GAZ :**

ELEC :  230V Mono +T si option prise électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :